



Prehľad spotrebičov PROGRESS
kolekcia 2021

Odsavač par s plochým krytem PDP 6020 E



PDP 6020 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDP 6020 E	Stříbrná	86166	180
Vybavení • 1 motor • 3 stupně přepínání výkonu • 1 kovový tukový filtr • kolébkový vypínač • autom. zapnutí a vypnutí při stisknutí pohyblivé plochy filtru • teleskopický výsuv bez úchytové lišty Technická data • přípojovací hodnota: 128 W, 220-240 V • osvětlení: 2 x 4 W LED • výkonnost: - max. 280 m³/h IEC - 61 db (A) re1pW - min. 160 m³/h IEC - 49 db (A) re1pW • spotřeba: 70,3 kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 120 mm nahoru • rozměry: 598 x 179 x 284 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: D • účinnost ventilace: E • účinnost osvětlení: E • účinnost tukového filtru: D <i>U elektrických vamých desek dodržujte minimální vzdálenost 420 mm.</i> <i>Úchytovou lištu lze vyměnit za světlou clonu.</i>			

 **Nestandardní příslušenství (nelze započítat)**

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	ECFB 03	18634	82

600



Odsavač par s plochým krytem PDP 9031 E



PDP 9031 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDP 9031 E	Šedá	86120	402
Vybavení • 1 motor • 3 stupně přepínání výkonu • 4 kovové tukové filtry • posuvný spínač • teleskopický výsuv s úchytovou lištou Technická data • přípojovací hodnota: 127,2 W, 220-240 V • osvětlení: 2 x 1,1 W LED • výkonnost: - max. 400 m³/h IEC - 70 db (A) re1pW - min. 170 m³/h IEC - 52 db (A) re1pW • spotřeba: 49,1 kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 120 mm nahoru • rozměry: 898 x 420 x 290 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: B • účinnost ventilace: C • účinnost osvětlení: C • účinnost tukového filtru: C <i>U elektrických vamých desek dodržujte minimální vzdálenost 450 mm.</i>			

 **Nestandardní příslušenství (nelze započítat)**

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	MCFE 16	18685	82

900



Odsavač par PDB *040 E



Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDB 6040 E šířka 600 mm	Ušlechtilá ocel	86170	307
PDB 9040 E šířka 900 mm	Ušlechtilá ocel	86171	350
Vybavení • 1 motor • 2 stupně přepínání výkonu • PDB 6040 E: 2 kovové tukové filtry • PDB 9040 E: 3 kovové tukové filtry • kolébkový vypínač Technická data • přípojovací hodnota: 128 W, 220-240 V • osvětlení: 2 x 4 W LED • výkonost: - max. 400 m³/h IEC - 65 db (A) re1pW - min. 240 m³/h IEC - 56 db (A) re1pW • spotřeba: 63,9 kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 150 mm nahoru • rozměry: 598 (898) x 678-1180 x 450 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: D • účinnost ventilace: E • účinnost osvětlení: E • účinnost tukového filtru: C			

U elektrických vanych desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	ECFB 01	18632	82



Odsavač par PDB *050 E



Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDB 6050 E šířka 600 mm	Ušlechtilá ocel	86172	512
PDB 9050 E šířka 900 mm	Ušlechtilá ocel	86173	546
Vybavení • 1 motor • 3 stupně přepínání výkonu • PDB 6050 E: 2 kovové tukové filtry • PDB 9050 E: 3 kovové tukové filtry • nízká tlačítka Technická data • přípojovací hodnota: 215 W, 220-240 V • osvětlení: 2 x 2,5 W LED • výkonost: - max. 600 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW - min. 295 m³/h IEC - 51 db (A) re1pW • spotřeba: 96,4 kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 150 mm nahoru • rozměry: 598 (898) x 678-1180 x 450 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: C • účinnost ventilace: D • účinnost osvětlení: A • účinnost tukového filtru: C			

U elektrických vanych desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	ECFB 01	18632	82



Odsavač par PDV *050 B



PDV 6050 B



PDV 9050 B

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDV 6050 B šířka 600 mm	Černá	86121	629
PDV 9050 B šířka 900 mm	Černá	86122	688
Vybavení • 1 motor • 3 výkonové stupně • 1 kovový tukový filtr • tlačítka • součástí dodávky je komínový nástavec Technická data • přípojovací hodnota: 215 W, 230-240 V • osvětlení: 2 x 2,5 W LED • výkonost: - max. 600 m³/h IEC - 66 db (A) re1pW - min. 290 m³/h IEC - 49 db (A) re1pW • spotřeba: 94,6 (94,7) kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 150 mm nahoru • rozměry: 598 (898) x 915-1290 x 380 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: C • účinnost ventilace: D • účinnost osvětlení: A • účinnost tukového filtru: D			
<i>U elektrických varných desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.</i> <i>U plynových varných desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.</i>			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	ECFB 02	18633	82

NOVÝ

600

900

C

D

A

D

Odsavač par PDV *165 B



PDV 6165 B



PDV 9165 B

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDV 6165 B šířka 600 mm	Černá	86114	727
PDV 9165 B šířka 900 mm	Černá	86115	767

Vybavení • 1 motor • 3 výkonové stupně, 1 intenzivní stupeň • 1 kovový tukový filtr • ovládání TouchControl • optický ukazatel zanesení tukového a uhlíkového filtru • součástí dodávky je komínový nástavec	Technická data • přípojovací hodnota: 260 W, 230-240 V • osvětlení: 2 x 2,5 W LED • výkonnost: - intenzivní 700 m³/h IEC - 70 db (A) re1pW - max. 555 (570) m³/h IEC - 66 db (A) re1pW - min. 275 (280) m³/h IEC - 52 db (A) re1pW • spotřeba: 51,6 (53,3) kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 150 mm nach oben • rozměry: 598 (898) x 915-1265 x 372 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: A • účinnost ventilace: A • účinnost osvětlení: A • účinnost tukového filtru: E
--	--

*U elektrických varných desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.
U plynových varných desek dodržujte minimální vzdálenost 600 mm.*

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	ECFB 02	18633	82



Odsavač par PDV *175 B



PDV 6175 B



PDV 9175 B

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PDV 6175 B šířka 600 mm	Černá	86176	962
PDV 9175 B šířka 900 mm	Černá	86177	1.066

Vybavení • 1 motor • 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň • 2 kovový tukový filtr • ovládání TouchControl • optický ukazatel nasycení pro tukový filtr a uhlíkový filtr • komínový nástavec je součástí dodávky • funkce Hob²Hood	Technická data • přípojovací hodnota: 265 W, 220-240 V • osvětlení: 2 x 2,5 W LED • výkonnost: - intenzivní 700 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW - max. 575 m³/h IEC - 63 db (A) re1pW - min. 305 m³/h IEC - 50 db (A) re1pW • spotřeba: 53,5 kWh/rok • hrdlo odváděného vzduchu: 150 mm nahoru • rozměry: 598 (898) x 915-1260 x 409,8 mm Třídy účinnosti: • energetická účinnost: A • účinnost ventilace: A • účinnost osvětlení: A • účinnost tukového filtru: F
--	--

*U elektrických varných desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.
U plynových varných desek dodržujte minimální vzdálenost 500 mm.*

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Filtr s aktivním uhlím	MCFB 57	18688	82



Vestavná kombi trouba PHN 12001 X



PHN 12001 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PHN 12001 X	Ušlechtilá ocel	86283	371
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • vlhký horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • grilovací stupeň 2 Vybavení • kontrolka pro zapnutí/vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 9,5 kW, 230/400 V (sporáková přípojovací zásuvka) • běžná spotřeba energie: 0,77 kWh • objem pečicí trouby: 61 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 25 W • třída energetické účinnosti: A			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavná kombi trouba PHN 13001 X



PHN 13001 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PHN 13001 X	Ušlechtilá ocel	86284	477
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • cirkulace vzduchu • cirkulace vlhkého vzduchu • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • gril s cirkulačním vzduchem Vybavení • kontrolka pro zapnutí/vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 10,1 kW, 230/400 V (sporáková přípojovací zásuvka) • běžná spotřeba energie: 0,83 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,75 kWh • objem pečicí trouby: 57 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 25 W • třída energetické účinnosti: A			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavný sporák PHN 23001 X a PHN 23102 X



PHN 23001 X



PHN 23102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PHN 23001 X	Ušlechtilá ocel	86288	641
PHN 23102 X elektronické hodiny	Ušlechtilá ocel	86275	707
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • cirkulace vzduchu • cirkulace vlhkého vzduchu • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • gril s cirkulačním vzduchem Vybavení • kontrolka pro zapnutí / vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • závěsné mřížky • zapuštěné ovládací prvky • chladič ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka • PHN 23102 X s elektronickými hodinami			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 10,1 kW, 230-400 V (sporáková přípojovací zásuvka) • běžná spotřeba energie: 0,83 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,75 kWh • objem pečicí trouby: 57 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 25 W halogen • třída energetické účinnosti: A			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavná pečicí trouba PBN 12001 X, samostatný přístroj



PBN 12001 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBN 12001 X	Ušlechtilá ocel	86290	371
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • vlhký horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • grilovací stupeň 2 Vybavení • kontrolka pro zapnutí/vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 2,5 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,77 kWh • objem pečicí trouby: 61 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 15 W • třída energetické účinnosti: A • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavná pečicí trouba **PBN 13001 X**, samostatný přístroj


PBN 13001 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBN 13001 X	Ušlechtilá ocel	86291	477
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • cirkulace vzduchu • cirkulace vlhkého vzduchu • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • gril s cirkulačním vzduchem Vybavení • kontrolka pro zapnutí/vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 2,5 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,83 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,75 kWh • objem pečicí trouby: 57 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 15 W • třída energetické účinnosti: A • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavná pečicí trouba PBN 23001 X a PBN 23102 X, samostatný spotřebič



PBN 23001 X



PBN 23102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBN 23001 X	Ušlechtilá ocel	86292	641
PBN 23102 X elektronické hodiny	Ušlechtilá ocel	86299	663
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • cirkulace vzduchu • cirkulace vlhkého vzduchu • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • gril s cirkulačním vzduchem Vybavení • kontrolka pro zapnutí / vypnutí • kontrolka pro teplotu trouby • smaltovaný varný prostor • závěsné mřížky • zapuštěné ovládací prvky • chladicí ventilátor s automatickým doběhem • celoskleněná vnitřní dvířka • PBN 23102 X s elektronickými hodinami			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 2,5 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,83 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,75 kWh • objem pečicí trouby: 57 l • rozsah teplot: 50-250 °C • osvětlení pečicí trouby: 15 W Halogen • třída energetické účinnosti: A • připojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			


 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143

Vestavná pečicí trouba PBP 23101 X, s pyrolýzou, samostatný přístroj



PBP 23101 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBP 23101 X	Ušlechtilá ocel	86294	854
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • vlhký horký vzduch • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • rozmrazování • stupeň pro pizzu Vybavení • pyrolýza • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • závěsný rošt • zapuštěná ovládací kolečka • ventilátor s automatickým doběhem • elektronická regulace teploty • zobrazení aktuální teploty • teplotní návrh • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 2,5 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,87 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,64 kWh • objem pečicí trouby: 57 l • rozsah teplot: 50-250°C • osvětlení pečicí trouby: 40 W • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	PZ 1110	18611	57
Tuková pánev , smaltovaná	PZ 1120	18612	57
Teleskopický výsuvný systém , 2-krát	PZ 1502	18615	117
Teleskopický výsuvný systém , 3-krát	PZ 1503	18616	143



Vestavná pečicí trouba PBD 34103 X a PBD 34103 B, samostatný spotřebič



PBD 34103 X



PBD 34103 B

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBD 34103 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86252	879
PBD 34103 B	Černá	86253	879

Druhy ohřevu

- horní / dolní ohřev
- samostatný dolní ohřev
- horký vzduch s kruhovým topným tělesem
- horký vzduch s kruhovým topným tělesem Plus - s přidáváním vlhkosti
- vlhký horký vzduch
- horkovzdušný gril
- grilovací stupeň 2
- stupeň pro pizzu

Vybavení

- elektronické hodiny
- smaltovaný varný prostor
- závěsné mřížky
- zapuštěné ovládací prvky
- chladicí ventilátor s automatickým doběhem
- ovládání TouchControl
- regulace vlhkosti
- celoskleněná vnitřní dvířka

Příslušenství

- 1 univerzální pánve, smaltovaná
- 1 mřížkový rošt

Technická data

- přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V
- běžná spotřeba energie: 0,93 kWh, cirkulace vzduchu/ horký vzduch 0,81 kWh
- objem pečicí trouby: 72 l
- rozsah teplot: 50-275°C
- osvětlení pečicí trouby: 40 W halogen
- třída energetické účinnosti: A
- přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemňovací zástrčkou



Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Teleskopický výsuvný systém, dvojité pro "velkou" velikost prostoru pro tepelnou úpravu	TR2LV	18753	155
Výsuvný rošt FlexiR, 3 páry	TR3LV	18925	177
Pečicí plech, smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánve, smaltovaná	DPGR-AP	18783	85



Vestavná pečicí trouba PBN 43102 X, velký varný prostor, samostatný spotřebič



PBN 43102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBN 43102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86203	826
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • vlhký horký vzduch • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • rozmrazování • bio dušení • pečení ekologické • stupeň pro pizzu • přehřívání Vybavení • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 9 automatických programů • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • teplotní návrh • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 univerzální pánev, smaltovaná • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 3,5 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,93 kWh, cirkulace vzduchu/ horký vzduch 0,69 kWh • objem pečicí trouby: 72 l • rozsah teplot: 30-300°C • osvětlení pečicí trouby: 40 W halogen • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85
Teleskopický výsuvný systém , dvojité pro "velkou" velikost prostoru pro tepelnou úpravu	TR2LV	18753	155
Výsuvný rošt FlexiR , 3 páry	TR3LV	18925	177



Vestavná pečicí trouba PBP 43102 X a PBP 43102 B s pyrolýzou, velký varný prostor, samostatný přístroj



PBP 43102 X



PBP 43102 B

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBP 43102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86206	1.194
PBP 43102 B	Černá	86259	1.194

Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • vlhký horký vzduch • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • rozmrazování • bio dušení • pečení ekologické • stupeň pro pizzu • přehřívání	Vybavení • pyrolýza • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 9 automatických programů • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • kontrola ohřevu • teplotní návrh • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 univerzální pánev, smaltovaná • 1 mřížkový rošt	Technická data • přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,93 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,69 kWh • objem pečicí trouby: 72 l • rozsah teplot: 30-300°C • osvětlení pečicí trouby: 40 W halogen • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou



Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85
Teleskopický výsuvný systém , dvojitě pro "velkou" velikost prostoru pro tepelnou úpravu	TR2LV	18753	155
Výsuvný rošt FlexiR , 3 páry	TR3LV	18925	177

Vestavná parní trouba **PBD 46102 X**, velký varný prostor, samostatný spotřebič


PBD 46102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PBD 46102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86207	1.993
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • vlhký horký vzduch • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • rozmrazování • bio dušení • pekárna chleba • vlhké dušení vysoké • vlhké dušení nízké • stupeň pro pizzu • regenerace • zmražené pokrmy • pára Vital • přehřívání Vybavení • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 25 automatických programů • zásuvka na vodu 950 ml • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • elektronická regulace teploty • teplotní senzor aktivní zóny • teplotní návrh • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 tuková pánev, smaltovaná • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 1,09 kWh, cirkulace vzduchu/ horký vzduch 0,68 kWh • objem pečicí trouby: 70 l • rozsah teplot: 30-230°C • osvětlení pečicí trouby: 40 W halogen • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.500 mm s uzemněnou zástrčkou			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85
Sada nádob pro úpravu pokrmů , děrované a neděrované, pro parní trouby	A9OBGC23	18778	180
Teleskopický plně výsuvný systém pro parní hrnec Multi , 1 pár	TR1LFSTV	18936	133
Teleskopický plně výsuvný systém pro parní hrnec Multi , 3 páry	TR3LFSTV	18938	298



Kompaktní trouba PCN 43102 X, výklenek 450 mm



PCN 43102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PCN 43102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86209	1.042
Druhy ohřevu • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • rozmrazování • bio dušení • pečení ekologické • stupeň pro pizzu • přehřívání Vybavení • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 9 automatických programů • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • teplotní senzor aktivní zóny • teplotní návrh • ukazatel zbytkového tepla • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,85 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,59 kWh • objem pečicí trouby: 43 l • rozsah teplot: 30-300°C • osvětlení pečicí trouby: 25 W halogen • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.500 mm s uzemněnou zástrčkou • rozměry přístroje: 595+-1 x 455 x 567 mm • vestavné rozměry: 560 x 444-450 x 550 mm			
<i>Spotřebič je možné zabudovat s doplňkovou tepelnou zásuvkou (DPGS 14 M) do 590 mm vysokého výklenku.</i>			



Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85
Teleskopický výsuvný systém , dvojitý pro "velkou" velikost prostoru pro tepelnou úpravu	TR2LV	18753	155
Výsuvný rošt FlexiR , 3 páry	TR3LV	18925	177



Vestavná pečicí trouba s mikrovlnkou **PCM 43102 X**, výklenek 450 mm



PCM 43102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PCM 43102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86210	1.276
Druhy ohřevu Trouba: • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • grilovací stupeň 2 • rozmrazování • bio dušení • pečení ekologické • stupeň pro pizzu • zmražené pokrmy • přehřívání Mikrovlnná trouba: • 1 000 W • 10 výkonových stupňů: 1 000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 W • funkce gril Vybavení • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 3 v 1: trouba, mikrovlnná trouba nebo obojí v kombinaci • 9 automatických programů • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • bezpečnostní vypnutí • teplotní návrh • ukazatel zbytkového tepla • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 mřížkový rošt Technická data • přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V • objem pečicí trouby: 43 l • rozsah teplot: 30-230°C • výkonu gril: 1.900 W • osvětlení pečicí trouby: 25 W halogen • přípojovací kabel: 1.500 mm s uzemněnou zástrčkou • rozměry přístroje: 595+-1 x 455 x 567 mm • vestavné rozměry: 560 x 444-450 x 550 mm			
<i>Spotřebič je možné zabudovat s doplňkovou tepelnou zásuvkou (DPGS 14 M) do 590 mm vysokého výklenku.</i>			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85



Kompaktní kombinovaná parní trouba PCD 46102 X, 450 mm výklenek



PCD 46102 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PCD 46102 X	Černá/Ušlechtilá ocel	86212	1.733
Druhy ohřevu Trouba: • horní/dolní ohřev • samostatný dolní ohřev • horký vzduch s kruhovým topným tělesem • vlhký horký vzduch • gril s horkým vzduchem • grilovací stupeň 1 • rozmrazování • bio dušení • pekárna chleba • vlhké dušení vysoké/nízké • stupeň pro pizzu • regenerace • zmražené pokrmy • pára Vital • přihřívání Pamí vařič: • dušení v páře při 50 °C až 96 °C • 5 teplotních stupňů: 50 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 96 °C Vybavení • elektronické hodiny • smaltovaný varný prostor • hladký vnitřní prostor trouby se závěsnými mřížkami • 25 automatických programů • vodní nádrž 900 ml • program čištění • ukazatel skutečné teploty • rychlé zahřívání • teplotní senzor aktivní zóny • teplotní návrh • ukazatel zbytkového tepla • ventilátor s automatickým doběhem • ovládání TouchControl • celoskleněná vnitřní dvířka • dětská pojistka			
Příslušenství • 1 pečicí plech, smaltovaný • 1 tuková pánev, smaltovaná • 1 mřížový rošt • 1 sada nádob na dušení Technická data • přípojovací hodnota: 3,0 kW, 220-240 V • běžná spotřeba energie: 0,89 kWh, cirkulace vzduchu/horký vzduch 0,59 kWh • objem trouby: 43 l • zásobník vody: 0,9 l • rozsah teplot: 30-230 °C • osvětlení pečicí trouby: 40 W halogen • třída energetické účinnosti: A+ • přípojovací kabel: 1.500 mm s uzemněnou zástrčkou • rozměry přístroje: 595+-1 x 455 x 567 mm • vestavné rozměry: 560 x 444-450 x 550 mm			
<i>Spotřebič je možné zabudovat s doplňkovou tepelnou zásuvkou (DPGS 14 M) do 590 mm vysokého výklenku.</i>			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Pečicí plech , smaltovaný	CTGR-AP	18782	77
Tuková pánev , smaltovaná	DPGR-AP	18783	85
Sada nádob pro úpravu pokrmů , děrované a neděrované, pro parní trouby	A9OBGC23	18778	180
Teleskopický plně výsuvný systém pro parní hrnec Multi , 1 pár	TR1LFSTV	18936	133
Teleskopický plně výsuvný systém pro parní hrnec Multi , 3 páry	TR3LFSTV	18938	298



Ohřevná zásuvka DPGS 14 M, pro kombinaci kompaktních přístrojů ve výklenku 590 mm



DPGS 14 M

Popis	Barva	Objednací č.	Body
DPGS 14 M výška 140 mm	Černá/Ušlechtilá ocel	86220	892
Vybavení • 4 stupně: - rozmrazování 30 °C - předehřívání nádobí 60 °C - kynutí těsta 40 °C - přehřívání 80 °C • povrchová vrstva proti otiskům prstů z ušlechtilé oceli • protiskluzná podložka • dveřní mechanismus SoftTip • teleskopická zásuvka • teleskopický plně výsuvný systém		Technická data • připojovací hodnota: 0,4 kW, 220-240 V • náplň: až 25 kg • rozsah teplot: 30-80 °C • rozměry přístroje: 595+-1 x 139 x 530 mm • vestavné rozměry: 560 x 140 x 550 mm • připojovací kabel: 2.000 mm s uzemněnou zástrčkou	

Mikrovlnná trouba PM 2762 X



PM 2762 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PM 2762 X panty vlevo	Černá	86609	831
Vybavení • 5 výkonových stupňů (800, 560, 400, 240, 80 W) • ovládání pomocí dotykového panelu Touch-Control • skleněný otočný talíř 272 mm • 13 automatických programů • elektronické otevírání dveří pomocí dotykové elektroniky • elektronické hodiny • dětská pojistka • ukončení přípravy pokrmu se zvukovým signálem • ukazatel funkcí LED • vnitřní osvětlení LED • elektronika se snadným ovládáním • funkce rychlého spuštění při plném výkonu, intervaly 30 sekund		Technická data • připojovací hodnota: 1,2 kW, 230 V • výkon: 800 W • objem trouby: 17 l • vnitřní rozměry: 190 x 285 x 298 mm • rozměry přístroje: 371 x 594 x 316 mm • výška výklenku pro závěsnou skříňku: 350 mm • výška výklenku pro vysokou skříňku: 360 mm • připojovací kabel: 1.400 mm s uzemněnou zástrčkou	
<i>Vestavěný spotřebič pro spodní skříňky, závěsné skříňky, highboardy nebo vysoké skříňky o šířce 600 mm. Vestavba za zdvižná dvířka není dovolena.</i>			




Mikrovlnná trouba PM 20810 X, s grilem



PM 20810 X


Popis	Barva	Objednací č.	Body
PM 20810 X panty vlevo	Černá	86608	472
Vybavení • 5 výkonových stupňů (800, 640, 400, 240, 80 W) • funkce grilu (1000 W) • ovládání pomocí otočných přepínačů a dotykovými tlačítky Touch-Control • otočný talíř 255 mm • 8 automatických programů • otevírání dveří tlačítkem • nerezový varný prostor • elektronické hodiny • dětská pojistka • časovač 95 minut • ukončení přípravy pokrmu se zvukovým signálem • vnitřní osvětlení LED		Technická data • připojovací hodnota: 1,3 kW, 230 V • výkon: 800 W • objem trouby: 19 l • vnitřní rozměry: 208 x 308 x 298 mm • rozměry přístroje: 382 x 594 x 318 mm • výška výklenku pro závěsnou skříňku: 362+3 mm • výška výklenku pro vysokou skříňku: 380+3 mm • připojovací kabel: 1.300 mm s uzemněnou zástrčkou	



Sklokeramická varná deska **PES 6001 E**



PES 6001 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PES 6001 E	Ušlechtilá ocel	86355	377
Varné zóny • 2 varné zóny 145 mm s 1,2 kW • 2 varné zóny 180 mm s 1,8 kW Technická data • přípojovací hodnota: 6,0 kW, 220-240 V (ovládání sporákem) • rozměry přístroje: 576 x 506 mm • rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení • rychlozahřívací varné zóny			

 Sklokeramická varná deska **PES 6061 E**


PES 6061 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PES 6061 E	Ušlechtilá ocel	86356	517
Varné zóny • 1 varná zóna 145 mm s 1,2 kW • 1 varná zóna 180 mm s 1,8 kW • 1 pekáčová varná zóna 170/265 mm s 1,5/2,4 kW • 1 dvoukruhová varná zóna 120/210 mm s 0,75/2,2 kW Technická data • přípojovací hodnota: 7,6 kW, 220-240 V (ovládání sporákem) • rozměry přístroje: 576 x 506 mm • rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • rychlozahřívací varné zóny			



 Sklokeramická varná deska **PAS 6001 E**, samostatný přístroj


PAS 6001 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAS 6001 E	Ušlechtilá ocel	86315	562
Varné zóny • 1 varná zóna 210 mm s 2,3 kW • 2 varné zóny 145 mm s 1,2 kW • 1 varná zóna 180 mm s 1,8 kW Technická data • přípojovací hodnota: 6,5 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 576 x 506 mm • rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání TouchControl • dětská pojistka • signální tón pro zadávání • hlavní vypínač • vypínací automatika závislá na výkonu • blokovací tlačítko			




Při plánování šuplíku přímo pod spotřebič je nutné naplánovat konstrukční poličku v 20 mm.

Sklokeramická varná deska **PAS 6060 E**, samostatný přístroj



PAS 6060 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAS 6060 E	Ušlechtilá ocel	86313	654
Varné zóny • 2 varné zóny 145 mm s 1,2 kW • 1 pekáčová zóna 170/265 mm s 1,5/2,4 kW • 1 dvoukruhová varná zóna 120/210 mm s 0,75/2,2 kW Technická data • přípojovací hodnota: 7,0 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 576 x 506 mm • rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání Touch Control • 7-segmentový ukazatel varného místa • signální tón pro zadávání • automatika pro zavařování • blokovací tlačítko • časovač pro varné zóny • vypínací automatika v závislosti na výkonu • bezpečnostní hlavní vypínač • dětská pojistka			
<i>Při plánování šuplíku přímo pod spotřebič je nutné naplánovat konstrukční poličku v 20 mm.</i>			


Sklokeramická varná deska **PAS 8060 E**, šířka 800 mm, samostatný přístroj


PAS 8060 E


Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAS 8060 E	Ušlechtilá ocel	86314	854
Varné zóny • 2 varné zóny 145 mm s 1,2 kW • 1 pekáčová zóna 170/265 mm s 1,5/2,4 kW • 1 dvoukruhová varná zóna 120/210 mm s 0,75/2,2 kW Technická data • přípojovací hodnota: 7,0 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 766 x 506 mm • rozměry výřezu: 750 x 490 mm			
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání Touch Control • 7-segmentový ukazatel varného místa • signální tón pro zadávání • automatika pro zavařování • blokovací tlačítko • časovač pro varné zóny • vypínací automatika v závislosti na výkonu • bezpečnostní hlavní vypínač • dětská pojistka			
<i>Při plánování šuplíku přímo pod spotřebič je nutné naplánovat konstrukční poličku v 20 mm.</i>			


Sklokeramická varná deska **PAI 6001 E s indukcí**, samostatný přístroj


PAI 6001 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 6001 E	Ušlechtilá ocel	86371	784
Varné zóny • 4 indukční varné zóny • 1 indukční varná zóna 145 mm s 1,4 kW (2,5 kW při stupni power) • 2 indukční varné zóny 180 mm s 1,8 kW • 1 indukční varná zóna 210 mm s 2,3 kW (3,7 kW při stupni power) Technická data • přípojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 576 x 506 mm • rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání Touch Control • 7-segmentový ukazatel varného místa • signální tón pro zadávání • 2-krát funkce Power • blokovací tlačítko • časovač pro varné zóny • vypínací automatika v závislosti na výkonu • bezpečnostní hlavní vypínač • dětská pojistka			



Sklokeramická varná deska **PAI 6001 F s indukcí, fasetový design, samostatný přístroj**


PAI 6001 F

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 6001 F	Fasetkový brus	86372	750
Varné zóny 4 indukční varné zóny 1 indukční varná zóna 145 mm s 1,4 kW (2,5 kW při stupni power) 2 indukční varné zóny 180 mm s 1,8 kW 1 indukční varná zóna 210 mm s 2,3 kW (3,7 kW při stupni power) Technická data - připojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková připojovací zásuvka) - rozměry přístroje: 590 x 520 mm - rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení 4-krát ukazatel zbytkového tepla - ovládání TouchControl 7-segmentový ukazatel varného místa - signální tón pro zadávání 2-krát funkce Power - blokovací tlačítko - časovač pro varné zóny - vypínací automatika v závislosti na výkonu - bezpečnostní hlavní vypínač - dětská pojistka			


Sklokeramická varná deska **PAI 6205 E s indukcí, samostatný přístroj**


PAI 6205 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 6205 E	Ušlechtilá ocel	86375	858
Varné zóny 4 indukční varné zóny 1 indukční varná zóna 145 mm s 1,4 kW (2,5 kW při stupni power) 1 indukční varná zóna 180 mm s 1,8 kW (2,8 kW při stupni power) 2 indukční varné zóny zóna 210 mm s 2,3 kW (3,2 kW při stupni power) Technická data - připojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková připojovací zásuvka) - rozměry přístroje: 590 x 520 mm - rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení 4-krát ukazatel zbytkového tepla - funkce power - ovládání pomocí TouchSlider (multi) - funkce Bridge - elektronická indikace pro varné desky - elektronické automatické varné desky - automatické rozeznávání hrnců - časovač CountUp - budík pro krátké časy - blokovací funkce - funkce Stop+Go - vypínací automatika v závislosti na výkonu - dětská pojistka - funkce Hob²Hood - SoundOff			


Sklokeramická varná deska **PAI 6205 I s indukcí a plošně líčujícím designem, samostatný přístroj**


PAI 6205 I

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 6205 I	bez rámu	86376	858
Varné zóny 4 indukční varné zóny 1 indukční varná zóna 145 mm s 1,4 kW (2,5 kW při stupni power) 1 indukční varná zóna 180 mm s 1,8 kW (2,8 kW při stupni power) 2 indukční varné zóny zóna 210 mm s 2,3 kW (3,2 kW při stupni power) Technická data - připojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková připojovací zásuvka) - rozměry přístroje: 580 x 510 x 49 mm - rozměry výřezu: 560 x 490 mm			
Vybavení - plošně líčující montáž 4-krát ukazatel zbytkového tepla - funkce power - ovládání pomocí TouchSlider (multi) - funkce Bridge - elektronická indikace pro varné desky - elektronické automatické varné desky - automatické rozeznávání hrnců - časovač CountUp - budík pro krátké časy - blokovací funkce - funkce Stop+Go - vypínací automatika v závislosti na výkonu - dětská pojistka - funkce Hob²Hood - SoundOff			



Sklokeramická varná deska **PAI 8101 E s indukcí**, šířka 800 mm, samostatný přístroj


PAI 8101 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 8101 E	Ušlechtilá ocel	86377	972
Varné zóny 4 indukční varné zóny • 210 mm s 2,3 kW (3,2 kW při stupni power)		Technická data • přípojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 766 x 506 mm • rozměry výřezu: 750 x 490 mm	
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • 4-krát funkce power • ovládání TouchControl • elektronická indikace pro varné desky • elektronické automatické varné desky • automatické rozeznávání hrnců		• časovač CountUp • budík pro krátké časy • blokovácí funkce • funkce Stop+Go • vypínací automatika v závislosti na výkonu • dětská pojistka	


Sklokeramická varná deska **PAI 8205 E s indukcí**, šířka 800 mm, samostatný přístroj


PAI 8205 E

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 8205 E	Ušlechtilá ocel	86378	1.183
Varné zóny 4 indukční varné zóny • 210 mm s 2,3 kW (3,2 kW při stupni power)		Technická data • přípojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 780 x 520 mm • rozměry výřezu: 750 x 490 mm	
Vybavení • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • funkce power • ovládání pomocí TouchSlider (multi) • funkce Bridge • elektronická indikace pro varné desky • elektronické automatické varné desky • automatické rozeznávání hrnců • eko časovač		• časovač CountUp • budík pro krátké časy • blokovácí funkce • funkce Stop+Go • vypínací automatika v závislosti na výkonu • dětská pojistka • funkce Hob²Hood • SoundOff	



Sklokeramická varná deska **PAI 8205 I s indukcí a plošně líčujícím designem**, samostatný přístroj


PAI 8205 I

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 8205 I	bez rámu	86379	1.183
Varné zóny 4 indukční varné zóny • 210 mm s 2,3 kW (3,2 kW při stupni power)		Technická data • přípojovací hodnota: 7,4 kW, 220-240 V (sporáková přípojovací zásuvka) • rozměry přístroje: 770 x 510 x 49 mm • rozměry výřezu: 750 x 490 mm	
Vybavení • plošně líčující montáž • 4-krát ukazatel zbytkového tepla • funkce power • ovládání pomocí TouchSlider (multi) • funkce Bridge • elektronická indikace pro varné desky • elektronické automatické varné desky • automatické rozeznávání hrnců • eko časovač		• časovač CountUp • budík pro krátké časy • blokovácí funkce • funkce Stop+Go • vypínací automatika v závislosti na výkonu • dětská pojistka • funkce Hob²Hood • SoundOff	



Sklokeramická varná deska Domino PAS 3101 F, samostatný přístroj



PAS 3101 F

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAS 3101 F	bez rámu	86302	286
Varné zóny • 1 varná zóna 145 mm s 1,2 kW • 1 varná zóna 180 mm s 1,7 kW Technická data • přípojovací hodnota: 2,9 kW, 220-240 V • rozměry přístroje: 290 x 520 x 38 mm • rozměry výřezu: 270 x 490 mm • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			
Vybavení • 9 výkonových stupňů • ovládací prvky nahoře			
<i>Při plánování zásuvky pod přístrojem je nutné naplánovat konstrukční dno. Dodáváme od prosince 2020!</i>			

Sklokeramická varná deska Domino PAS 3001 F, samostatný přístroj




PAS 3001 F

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAS 3001 F	bez rámu	86303	349
Varné zóny • 1 dvoukruhová varná zóna 120/180 mm s 0,7/1,7 kW • 1 varná zóna 145 mm s 1,2 kW Technická data • přípojovací hodnota: 2,9 kW, 220-240 V • rozměry přístroje: 290 x 520 x 38 mm • rozměry výřezu: 270 x 490 mm • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			
Vybavení • 9 výkonových stupňů • 3krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání TouchControl • minutka • tlačítko zámku • časovač pro varné zóny • funkce pauza • dětská pojistka • vypnutí zvuku SoundOff			
<i>Při plánování zásuvky pod přístrojem je nutné naplánovat konstrukční dno. Dodáváme od prosince 2020!</i>			




Sklokeramická varná deska Domino PAI 3101 F s indukcí, samostatný přístroj



PAI 3101 F

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PAI 3101 F	bez rámu	86304	406
Varné zóny • 2 indukční varné zóny • 1 varná zóna 210 mm o výkonu 2,3 kW (stupeň power 3,7 kW) • 1 varná zóna 145 mm o výkonu 1,4 kW (stupeň power 2,5 kW) Technická data • přípojovací hodnota: 3,6 kW, 220-240 V • rozměry přístroje: 290 x 520 x 44 mm • rozměry výřezu: 270 x 490 mm • přípojovací kabel: 1.600 mm s uzemněnou zástrčkou			
Vybavení • 3-krát ukazatel zbytkového tepla • ovládání TouchControl • funkce Power • funkce pauza • tlačítko zámku • časovač pro varné zóny • dětská pojistka • rozpoznání hrnce • vypnutí zvuku SoundOff			
<i>Při plánování zásuvky pod přístrojem je třeba naplánovat distanční dno pro indukční varné desky. Dodáváme od prosince 2020!</i>			

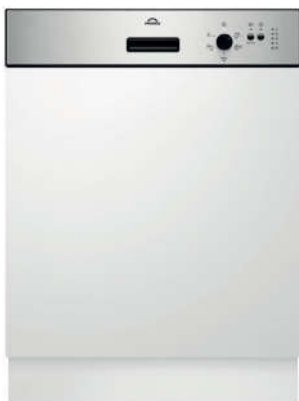

Integrovaná myčka nádobí **PI 1327 X**, 5 programů


PI 1327 X

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PI 1327 X	Ušlechtilá ocel	86466	638
Vybavení • kapacita: 13 mezinárodních jednotek nádobí • 5 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, Eco, intenzivní 60 °C, předoplach • indikátor LED náplně soli a leštidla • předvolba spuštění: 3 hodiny • ukazatel průběhu programu • výškové nastavení prázdného horního koše • 2 sklopné přihrádky na šálky • průtokový ohřivač • identifikace naplnění • nožky přístroje vpředu nastavitelné • vnitřní kontejner/dno: Ušlechtilá ocel • povrchová vrstva proti otiskům prstů z ušlechtilé oceli • samolepicí PP ochranná fólie proti parám • funkce AirDry • možnost instalace do výšky Technická data • přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V • pojistky: 10 A • úroveň hladiny hluku: 51 db (A) re1pW • spotřeba: 295 kWh/rok, 2.772 l/rok • třída energetické účinnosti: A+/F • třída účinku sušení: A • bezpečnostní zařízení: AquaStop			
Délka přípojek • vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.000 mm • vpravo: přítok 950 mm, odtok 1.400 mm • max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			

 Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1.000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2.000 mm	WR-Flex 200	18621	152



Plně integrovaná myčka nádobí PV 1547, 5 programů



PV 1547

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PV 1547		86475	705

Vybavení

- kapacita: 13 mezinárodních jednotek nádobí
- 5 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, Eco, intenzivní 60 °C, předoplach
- indikace LED doplnění soli
- ukazatel pro doplnění leštidla
- indikace dokončení programu
- akustický signál na konci programu
- výškové nastavení plného horního koše
- 2 sklopné přihrádky na šálky
- průtokový ohřivač
- identifikace naplnění
- nožky přístroje vpředu nastavitelné
- technologie posuvných dveří
- vnitřní kontejner/dno: Ušlechtilá ocel
- samolepicí PP ochranná fólie proti parám
- funkce AirDry
- možnost instalace do výšky

Technická data

- přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V
- pojistky: 10 A
- úroveň hladiny hluku: 49 db (A) re1pW
- spotřeba: 295 kWh/rok, 2.772 l/rok
- třída energetické účinnosti: A+/F
- třída účinku sušení: A
- bezpečnostní zařízení: AquaStop

Délka přípojek

- vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.000 mm
- vpravo: přítok 950 mm, odtok 1.400 mm
- max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm

Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!



Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	152
Montážní lišty pro dělená čela	M2 DK2	18630	85



Plně integrovaná myčka nádobí PV 3572, 6 programů



PV 3572

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PV 3572		86476	845

Vybavení

- kapacita: 13 mezinárodních jednotek nádobí
- 6 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, AUTO 50 °-60 °C, Eco, ošetření stroje, předoplach
- zvláštní funkce: XtraPower
- indikátor LED doplnění náplně soli a leštidla
- předvolba spuštění: 3 hodiny
- ukazatel ukončení programu
- akustický signál na konci programu
- výškové nastavení plného horního koše
- 2 sklopné přihrádky na šálky
- průtokový ohříváč
- identifikace naplnění
- nožky přístroje vpředu nastavitelné
- technologie posuvných dveří
- vnitřní kontejner/dno: Ušlechtilá ocel
- samolepicí PP ochranná fólie proti parám
- funkce AirDry
- možnost instalace do výšky

Technická data

- přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V
- pojistky: 10 A
- úroveň hladiny hluku: 49 db (A) re1pW
- spotřeba: 262 kWh/rok, 2.772 l/rok
- třída energetické účinnosti: A++/E
- třída účinku sušení: A
- bezpečnostní zařízení: AquaStop

Délka přípojek

- vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.000 mm
- vpravo: přítok 950 mm, odtok 1.400 mm
- max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm

Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	152
Montážní lišty pro dělená čela	M2 DK2	18630	85



Plně integrovaná myčka nádobí **PVX 1557**, vnitřní prostor XXL, 5 programů



PVX 1557

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PVX 1557		86477	934
Vybavení • kapacita: 13 mezinárodních jednotek nádobí • 5 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, Auto Sense 50-60 °C, Eco, ošetření stroje • zvláštní funkce: XtraPower • vnitřní prostor XXL • indikátor LED doplnění náplně soli a leštidla • předvolba spuštění: 3 hodiny • ukazatel ukončení programu • akustický signál na konci programu • výškové nastavení plného horního koše • 2 sklopné řady talířů v dolním koši • 4 sklopné přihrádky na šálky			
Technická data • přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V • pojistky: 10 A • úroveň hladiny hluku: 46 db (A) re1pW • spotřeba: 262 kWh/rok, 2.940 l/rok • třída energetické účinnosti: A++/E • třída účinku sušení: A • bezpečnostní zařízení: AquaStop			
Délka přípojek • vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.000 mm • vpravo: přítok 950 mm, odtok 1.400 mm • max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm			
<i>K vestavbě do vysokého výklenku (880-940 mm) je nutná sada k prodloužení noh FITSALL II (zvláštní příslušenství - 18620).</i> <i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			



Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	152
Sada prodloužení nožek pro vysoké výklenky 880-940 mm	FITSALL II	18620	63
Montážní lišty pro dělená čela	M2 DK2	18630	85



Plně integrovaná myčka nádobí **PVX 1572**, XXL vnitřní prostor, zásuvky na příbory, 5 programů



PVX 1572

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PVX 1572		86478	1.000

Vybavení

- kapacita: 15 mezinárodních jednotek nádobí
- 5 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, Auto Sense 50-60 °C, Eco, ošetření stroje
- zvláštní funkce: XtraPower
- vnitřní prostor XXL
- indikátor LED doplnění náplně soli a leštidla
- předvolba spuštění: 3 hodiny
- ukazatel ukončení programu
- akustický signál na konci programu
- výškové nastavení plného horního koše
- 4 sklopné přihrádky na šálky
- 2 sklopné řady talířů v dolním koši
- 2 měkké hroty v horním koši
- průtokový ohřivač
- identifikace naplnění
- zásuvka na příbory
- nožky přístroje vpředu nastavitelné
- technologie posuvných dveří
- vnitřní kontejner/dno: Ušlechtilá ocel
- samolepicí PP ochranná fólie proti parám
- funkce AirDry
- možnost instalace do výšky
- funkce kontroly stavu mycího programu Beam on floor, 2barevná

Technická data

- přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V
- pojistky: 10 A
- úroveň hladiny hluku: 46 db (A) re1pW
- spotřeba: 270 kWh/rok, 3.080 l/rok
- třída energetické účinnosti: A++/E
- třída účinku sušení: A
- bezpečnostní zařízení: AquaStop

Délka přípojek

- vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.000 mm
- vpravo: přítok 950 mm, odtok 1.400 mm
- max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm

*Pro montáž do vysokého výklenku (880-940 mm) je potřebné prodloužení nohou FITSALL II (speciální příslušenství – 18620).
Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!*

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	152
Sada prodloužení nožek pro vysoké výklenky 880-940 mm	FITSALL II	18620	63
Montážní lišty pro dělená čela	M2 DK2	18630	85



Plně integrovaná myčka nádobí PVS 1552, šířka 450 mm, 6 programů



PVS 1552

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PVS 1552		86479	842
Vybavení • kapacita: 9 mezinárodních jednotek nádobí • 6 programů: 30 minut 50 °C, 90 minut 60 °C, Auto 50-60 °C, Eco, ošetření stroje, předoplach • zvláštní funkce: XtraPower • indikátor LED doplnění náplně soli a leštidla • předvolba spuštění: 3 hodiny • akustický signál na konci programu • automatické čištění • ukazatel ukončení programu • výškové nastavení plného horního koše • 2 sklopné přihrádky na šálky • průtokový ohříváč • identifikace naplnění • nožky přístroje vpředu nastavitelné • technologie posuvných dveří • vnitřní kontejner/dno: Ušlechtilá ocel • samolepicí PP ochranná fólie proti parám • funkce AirDry • možnost instalace do výšky Technická data • přípojovací hodnota: 1,95 kW, 220-240 V • pojistky: 10 A • úroveň hladiny hluku: 49 db (A) re1pW • spotřeba: 222 kWh/rok, 2.772 l/rok • třída energetické účinnosti: A+/F • třída účinku sušení: A • bezpečnostní zařízení: AquaStop			
Délka přípojek • vlevo: přítok 1.400 mm, odtok 1.100 mm • vpravo: přítok 1.100 mm, odtok 1.600 mm • max: prodloužení odtokové hadice: 2.000 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			

Nestandardní příslušenství (nelze započítat)

Popis	Značky	Objednací č.	Body
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	120
Prodloužení přívodní / odtokové hadice, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	152
Montážní lišty pro dělení čela	M2 DK2	18630	85



Integrovaná automatická chladnička PK 0813



PK 0813

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 0813		86066	416
Vybavení • užitečný obsah: 142 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 3 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • mechanická regulace teploty Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 80 W, 230 V • spotřeba: 96 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 38 db (A) re1pW • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 873 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 880 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i> <i>Dodáváme od listopadu 2020!</i>			



Integrovaná automatická chladnička PK 0853



PK 0853

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 0853		86067	486
Vybavení chladnička: • užitečný objem: 109 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 3 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 80 W, 230 V • spotřeba: 186 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 38 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 2 kg/24 h • doba skladování při poruše: 12 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 873 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 880 x 560 x 550 mm			
Vybavení mraznička: • užitečný objem: 14 litrů • mraznička **** • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od listopadu 2020!</i>			



Integrovaná mraznička PG 0863



PG 0863

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PG 0863		86068	609
Vybavení • užitečný objem: 98 litrů • mraznička **** • 4 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • elektronika LED s regulací teploty • funkce rychlého mrazení • optický a akustický systém poplachu při zvýšení teploty • technologie LowFrost • kalendář zmrazených potravin • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/E • přípojovací hodnota: 100 W, 230-240 V • spotřeba: 157 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 34 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 10 kg/24 h • doba skladování při poruše: 20 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 873 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 880 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická chladnička PK 1011



PK 1011

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 1011		86070	588
Vybavení • užitečný objem: 181 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 70 W, 230-240 V • spotřeba: 98 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 35 db (A) re1pW • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 1021 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1030 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická chladnička PK 1051



PK 1051

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 1051		86071	657
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 147 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 17 litrů • mraznička **** • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 100 W, 230-240 V • spotřeba: 161 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 36 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 2 kg/24 h • doba skladování při poruše: 11 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: ST • rozměry přístroje: 1021 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1030 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická chladnička PK 1214



PK 1214

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 1214		86073	613
Vybavení • užitečný objem: 207 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 130 W, 230-240 V • spotřeba: 131 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 35 db (A) re1pW • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1218 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1225 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			



Integrovaná automatická chladnička PK 1254



PK 1254

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 1254		86074	683
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 173 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 14 litrů • mraznička **** • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 130 W, 230-240 V • spotřeba: 174 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 35 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 2 kg/24 h • doba skladování při poruše: 12 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 1218 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1225 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKT 1251



PKT 1251

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKT 1251		86076	710
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 147 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 3 1/2 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 44 litrů • mraznička **** • 1 výškově nastavitelná police • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 120 W, 230-240 V • spotřeba: 118 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 36 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 4 kg/24 h • doba skladování při poruše: 18 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1218 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1225 x 560 x 550 mm			
Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od února 2021!			

NOVÝ



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKT 1451



PKT 1451

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKT 1451		86078	580
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 180 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • elektronická regulace teploty • ukazatel teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 38 litrů • mraznička **** • 1 výškově nastavitelná police • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 140 W, 230-240 V • spotřeba: 196 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 36 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 4 kg/24 h • doba skladování při poruše: 20 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1441 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1446 x 560 x 550 mm			
Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od března 2021!			

NOVÝ



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKG 1453



PKG 1453

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKG 1453		86079	831
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 160 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 2 transparentní kontejnery na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 57 litrů • mraznička **** • 2 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • technologie LowFrost • 1 odnímatelné skleněné police • kalendář pro zmrazené potraviny • škrabka na led • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 150 W, 220-240 V • spotřeba: 248 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 35 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 4 kg/24 h • doba skladování při poruše: 20 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 1441 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1446 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKG 1653



PKG 1653

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKG 1653		86088	838
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 160 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 2 transparentní kontejnery na ovoce a zeleninu • 3 1/2 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 72 litrů • mraznička **** • 3 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • technologie LowFrost • 2 odnímatelné skleněné police • kalendář pro zmrazené potraviny • škrabka na led • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 140 W, 230-240 V • spotřeba: 258 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 36 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 4 kg/24 h • doba skladování při poruše: 22 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1575 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1580 x 506 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			



Integrovaná automatická chladnička PK 1814



PK 1814

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PK 1814		86089	1.343
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 310 litrů • 6 skleněných odkládacích ploch • 1 přihrádka na máslo a sýry • 4 přihrádky ve dveřích • 2 přihrádky na vejce • 1 velký výsuvný koš na teleskopických výsuvkách • vnitřní osvětlení LED • dětská pojistka • akustický poplach při otevřených dvířkách • dynamické podchlazování • režim dovolená • funkce rychlého chlazení • kovové ozdobné prvky • automatické rozmrazování • ukazatel teploty • elektronická regulace teploty na displeji LC se systémem TouchControl Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 100 W, 230-240 V • spotřeba: 142 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 34 db (A) re1pW • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 1772 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1780 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od prosince 2020!</i>			

NOVÝ



Integrovaná mraznička PG 1814



PG 1814

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PG 1814		86090	1.412
Vybavení <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 204 litrů • mraznička **** • 2 mrazicí přihrádky s dvířky • 5 mrazicích zásuvek • 1 miska na kostky ledu • 2 chladič vložky • technologie NoFrost • funkce rychlého mrazení • kalendář zmražených potravin • automatické rozmrazování • elektronická regulace teploty na displeji LC s funkcí TouchControl Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 150 W, 230-240 V • spotřeba: 303 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 39 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 20 kg/24 h • doba skladování při poruše: 24 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1772 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1780 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! Dodáváme od ledna 2021!</i>			

NOVÝ



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKGN 1855 CF



PKGN 1855 CF

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKGN 1855 CF		86091	1.362
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 192 litrů • 5 skleněných odkládacích ploch • 2 transparentní kontejnery na ovoce a zeleninu • flexibilní systém přihrádek ve dveřích CustomFlex® obsahuje 6 různých přihrádek a 2 posuvné klipy • 2 přihrádky na vejce • 1 přihrádka na láhve • automatické rozmrazování • dynamické chlazení s cirkulací vzduchu • kovové ozdobné prvky • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 61 litrů • mraznička **** • 3 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • technologie NoFrost • 2 odnímatelné skleněné police • 2 chladicí vložky Technická data • třída energetické účinnosti: A++/E • přípojovací hodnota: 140 W, 230-240 V • spotřeba: 228 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 39 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 4 kg/24 h • doba skladování při poruše: 21 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1772 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1780 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i> <i>Dodáváme od března 2021!</i>			

NOVÝ



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKG 1853



PKG 1853

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKG 1853		86092	905
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 196 litrů • 5 skleněných odkládacích ploch • 2 transparentní kontejnery na ovoce a zeleninu • 4 odkládací přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • automatické rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 72 litrů • mraznička **** • 3 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • technologie LowFrost • 2 odnímatelné skleněné police • kalendář pro zmrazené potraviny • škrabka na led • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 140 W, 230-240 V • spotřeba: 291 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 35 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 3,5 kg/24 h • doba skladování při poruše: 21 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1772 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1780 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i> <i>Dodáváme od prosince 2020!</i>			



Integrovaná kombinovaná chladnička-mraznička PKG 1900



PKG 1900

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKG 1900		86093	1.364
Vybavení chladnička: • užitečný objem: 213 litrů • 5 skleněných odkládacích ploch • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 2 1/2 přihrádky ve dveřích • 1 přihrádka na vejce • 1 přihrádka na máslo a sýry • vnitřní osvětlení LED • zásuvka na zeleninu Maxi-Box na teleskopických výsuvkách • dynamická funkce chlazení s cirkulací vzduchu • funkce rychlého chlazení • kovové ozdobné prvky • automatické rozmrazování • ukazatel teploty • elektronická regulace teploty pomocí displeje LC s dotykovými ovládacími prvky TouchControl mraznička: • užitečný objem: 72 litrů • mraznička **** • 3 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • technologie LowFrost • 2 odnímatelné skleněné police • kalendář pro zmrazené potraviny • škrabka na led • funkce rychlého mrazení • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 110 W, 230-240 V • spotřeba: 235 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 36 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 12 kg/24 h • doba skladování při poruše: 19 h • technika vlečení dveří, otevírání vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 1884 x 540 x 549 mm • vestavné rozměry: 1894 x 560 x 550 mm			
<i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i> <i>Dodáváme od ledna 2021!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická chladnička pod pracovní desku PKU 0811



PKU 0811

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKU 0811		86001	688
Vybavení • užitečný objem: 133 litrů • 4 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 1 1/2 odkládací přihrádka ve dveřích • 1 přihrádka na máslo a sýry • 1 přihrádka na vejce • ruční rozmrazování • vnitřní osvětlení LED • mechanická regulace teploty Technická data • třída energetické účinnosti: A++/F • přípojovací hodnota: 110 W, 230-240 V • spotřeba: 91 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 37 db (A) re1pW • technika plochých závěsů, doraz dveří vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST • rozměry přístroje: 815 x 596 x 550 mm • vestavné rozměry: 820 x 600 x 550 mm			
<i>Přívod a odvod vzduchu v oblasti podstavce, není nutná ventilační mřížka v pracovní desce. Variabilní přizpůsobení podstavce. Vhodné dveře s krytem výška 717 mm, 9865 (KSB), 39865 (KSBD), 51865 (NKWSB).</i> <i>Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i> <i>Dodáváme od prosince 2020!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická chladnička pod pracovní desku PKU 0851



PKU 0851

Popis	Barva	Objednací č.	Body
PKU 0851		86002	739
Vybavení <u>chladnička:</u> • užitečný objem: 93 litrů • 3 skleněné odkládací plochy • 1 transparentní kontejner na ovoce a zeleninu • 1 1/2 odkládací přihrádka ve dveřích • 1 přihrádka na máslo a sýry • 1 přihrádka na vejce • vnitřní osvětlení LED • ukazatel teploty • elektronika LED s elektronickou regulací teploty <u>mraznička:</u> • užitečný objem: 16 litrů • mraznička **** • 1 miska na kostky ledu • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 110 W, 230-240 V • spotřeba: 187 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 38 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 2,5 kg/24 h • doba skladování při poruše: 10 h • technika plochých závěsů, doraz dveří vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 815 x 596 x 500 mm • vestavné rozměry: 820 x 600 x 550 mm			
<i>Přívod a odvod vzduchu v oblasti podstavce, není nutná ventilační mřížka v pracovní desce. Variabilní přizpůsobení výšky soklu. Vhodné dveře s krytem výška 717 mm, 9865 (KSB), 39865 (KSBD) nebo 51865 (NKWSB). Změny tříd energetické účinnosti od března 2021! K dostání od ledna 2021!</i>			

NOVÝ



Integrovaná automatická mraznička pod pracovní desku PGU 0811



PGU 0811


Popis	Barva	Objednací č.	Body
PGU 0811		86003	702
Vybavení • užitečný objem: 95 litrů • mraznička **** • 4 mrazicí zásuvky • 1 miska na kostky ledu • elektronická regulace teploty • funkce rychlého mrazení • optický a akustický systém při zvýšení teploty • škrabka na led • ruční rozmrazování Technická data • třída energetické účinnosti: A+/F • přípojovací hodnota: 120 W, 230-240 V • spotřeba: 187 kWh/rok • úroveň hladiny hluku: 39 db (A) re1pW • mrazicí kapacita: 17 kg/24 h • doba skladování při poruše: 20 h • technika plochých závěsů, doraz dveří vpravo, vyměnitelné • klimatická třída: SN-N-ST-T • rozměry přístroje: 819 x 597 x 545 mm • vestavné rozměry: 820 x 600 x 550 mm			
<i>Přívod a odvod vzduchu v oblasti podstavce, není nutná ventilační mřížka v pracovní desce. Variabilní přizpůsobení podstavce. Vhodné dveře s krytem výška 717 mm, 9865 (KSB), 39865 (KSBD), 51865 (NKWSB). Změny tříd energetické účinnosti od března 2021!</i>			

NOVÝ




Odsavač par


PDP 6020 E




PDP 9031 E

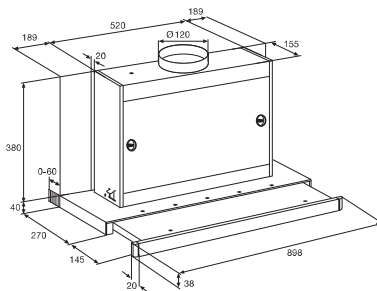


PDB 6040 E




PDB 9040 E




PDB 6050 E




PDB 9050 E




PDV 6165 B




PDV 9165 B




PDV 6175 B



PDV 9175 B




PDV 6050 B / PDV 9050 B

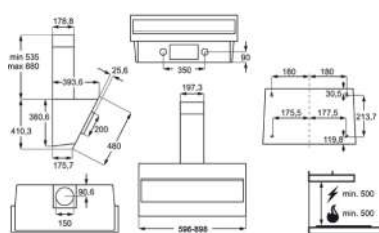


Vestavně kombi trouby

PHN 12001 X
PHN 13001 X
PHN 23001 X
PHN 23102 X




Vestavně pečicí trouby

PBN 12001 X
PBN 13001 X
PBN 23001 X
PBN 23102 X
PBP 23101 X




PBD 34103 X
PBD 34103 B
PBN 43102 X
PBP 43102 X
PBP 43102 B




Myčky nádobí


PI 1327 X

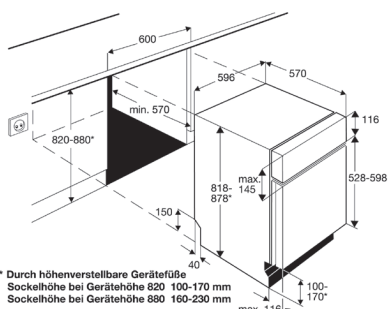


PV 1547 / PV 3572

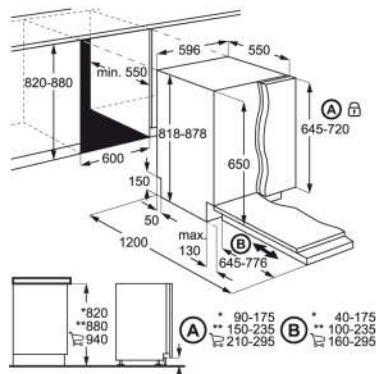

PVX 1557 / PVX 1572

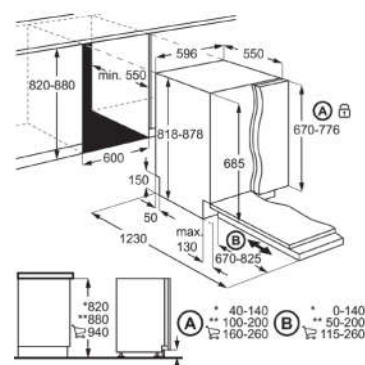


PVS 1552

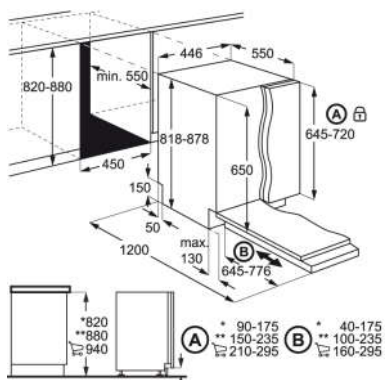


Chladničky


PK 0813 / PK 0853




PG 0863

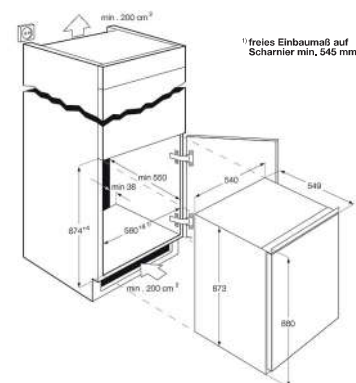


PK 1011 / PK 1051

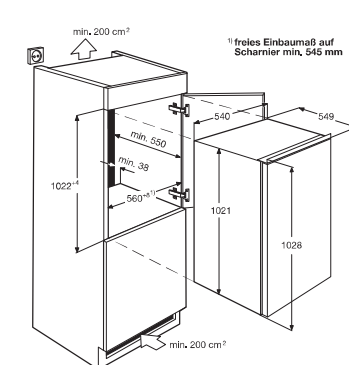


PK 1214 / PK 1254

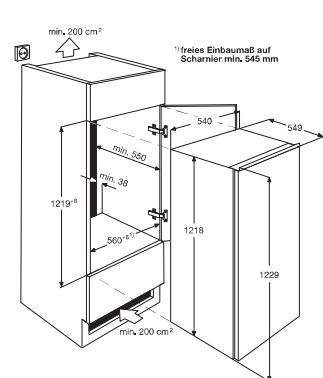

PKT 1251

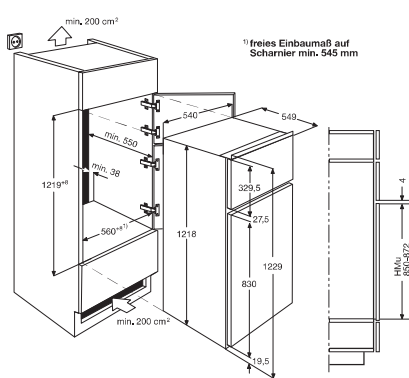


PKT 1451

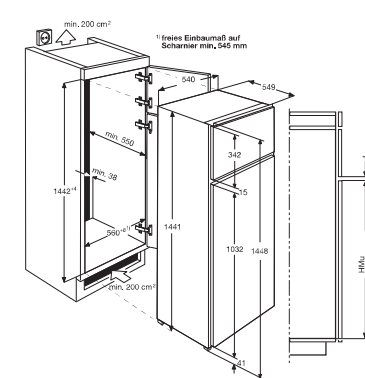


Chladničky


PKG 1453

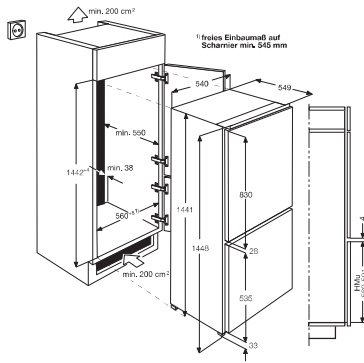


PKG 1653

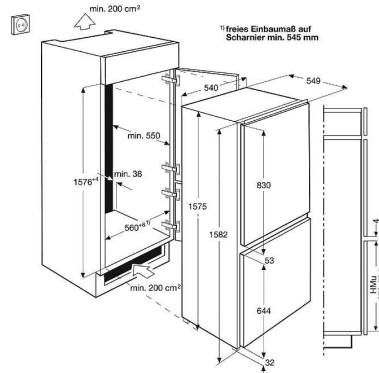


PK 1814 / PG 1814

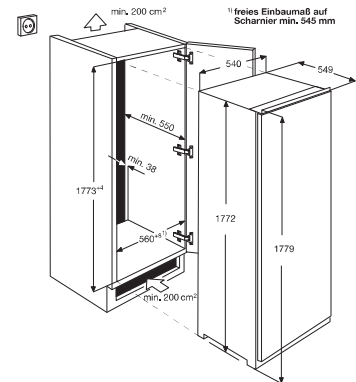


PKG 1853

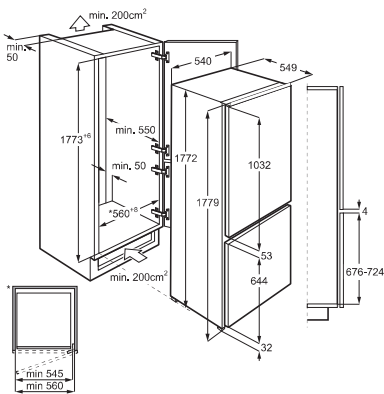

PKG 1900

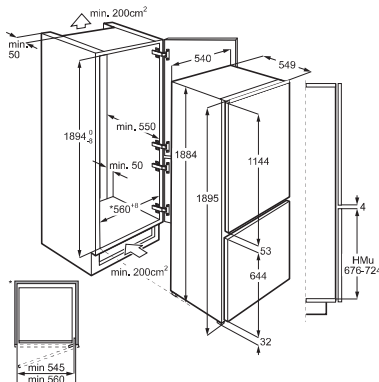

PKG 1855 CF

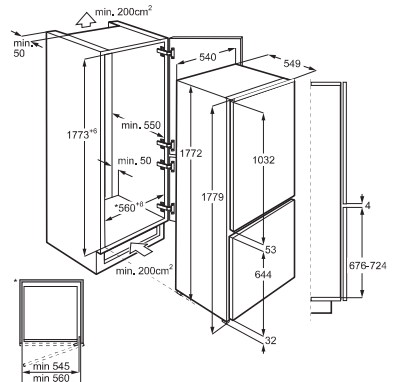

PKU 0811 / PKU 0851 / PGU 0811

